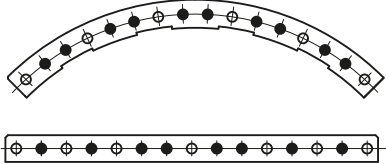
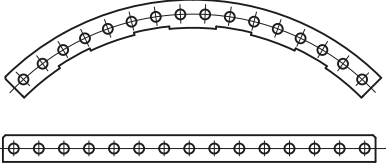
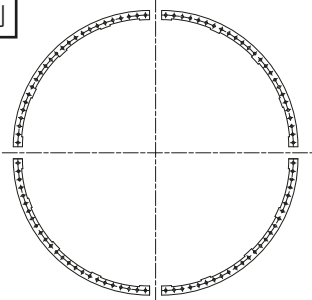
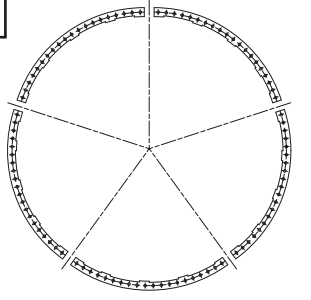




製品仕様変更のご案内

株式会社 椿本チエイン

つばきピンギヤドライブユニットの製品仕様を、2012年4月より変更いたしましたのでご案内申し上げます。

主な変更点は下記の通りですが、詳細はカタログをご覧ください。

主な変更点	従来仕様	新仕様
<p>取付ピン穴位置</p>	 <p>2~3 ピッチ毎に中空穴ピン</p>	 <p>全ピン中空穴仕様となります</p>
<p>ホイール分割数 (一部の品種で、 分割数が増えます)</p>	<p>4分割</p>  <p>(例) PDU50-GW-100P の場合</p>	<p>5分割</p> 
<p>Sシリーズ (ステンレス仕様) の構造</p>		 <p>スチールと同一仕様となります</p>
<p>ホイール形番</p>	<p>(外接、内接共通) 例：PDU50-W-100P</p>	<p>(外接) 例：PDU50-<u>G</u>W-100P (内接) 例：PDU50-<u>N</u>W-100P</p>