

第1弾!

# シャッフルコンベヤ<sup>®</sup> キャラバンキャンペーン SHUFFLE CONVEYOR<sup>®</sup>

実機にて搬送状況  
ご覧いただけます。

※お客様がご用意いただいた  
搬送物でテスト搬送も可能です。  
(但し、搬送物の大きさ等により  
テスト搬送ができない場合も  
ございます。)



新しい駆動方式を採用したコンベヤです。トレーの揺動により、  
搬送物の持帰り、振動もなく静かな搬送が可能です。

NEW

省メンテ

低振動\*

低騒音\*

専用コントロールユニットを備えた  
コンパクトタイプ

※一般的な振動コンベヤとの比較による



0.13Kw 仕様



動画はこちらから  
ご覧いただけます。  
(0.4Kw 仕様)

## 特長

1. 部品点数が少なく交換部品も少ないシンプルな構造でメンテナンスが非常に簡単です。
2. コンベヤの駆動には静音設計の、つばきDCブラシレスギヤモータを採用し稼働時の騒音を低減しています。
3. チェーンやベルトをきませんので、搬送物の噛みみやベルト切れの心配がありません。
4. トレーに搬送物が積載されている状態からの、再起動も可能です。
5. トレーの幅・長さは、標準サイズを取揃えています。
6. 設置後でも搬送方向(払出しの方向)は反対側へ切替えることが可能です。



## 搬送例



ペレット




スクラップ



ポテトチップス

## 各部名称

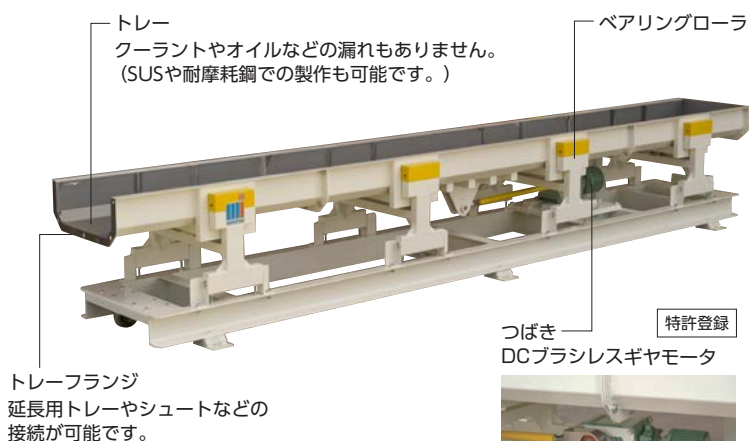

## 技術情報

|           |   |
|-----------|---|
| モータKw     | 0.4Kw   |
| トレイ巾(mm)  | W300、W500、W700、W900   |
| トレイ長さ(mm) | 1200、2400、3600、4800、6000、<br>8400、10800<br>トレイ巾により長さ制限があります。<br>W300：10800 W500：6000<br>W700：4800 W900：4800 |
| トレイ材質     | スチール (SUS 対応も可能です)  |
| 搬送速度(搬送例) | プレススクラップ、鑄造品、<br>アルミ缶：約 5m/分、ドライの鑄物切粉、<br>鑄物砂、ケイ砂：約 2m/分<br>ドライの切削切粉：約 2m/分                                 |
| 騒音(db)    | 約 77db (トレイに搬送物が無い場合)<br>※弊社の実験測定値  |
| 塗装色       | 当社標準色   |

※上記以外の特別対応も可能です。

●キャラバンカーによるデモンストレーションの日程やテスト搬送、本製品に関するお問合せは、弊社もしくは代理店まで。



椿本メイフラン株式会社

本社・営業 〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001番地  
TEL (0748) 67-1335 FAX (0748) 67-1320

東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目4番地 タヴィンチ小川町7F  
TEL (03) 5281-5551 FAX (03) 5281-5552

<http://www.tsubakimoto.jp/tmf/>

ISO認証  
品質 9001  
環境 14001

■代理店